




МОДЕЛЬ GRA32-14

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

легкий тонкий корпус
съемная оптическая часть
в виде трех секций из оптического поликарбоната
равномерный свет
литой пластиковый корпус

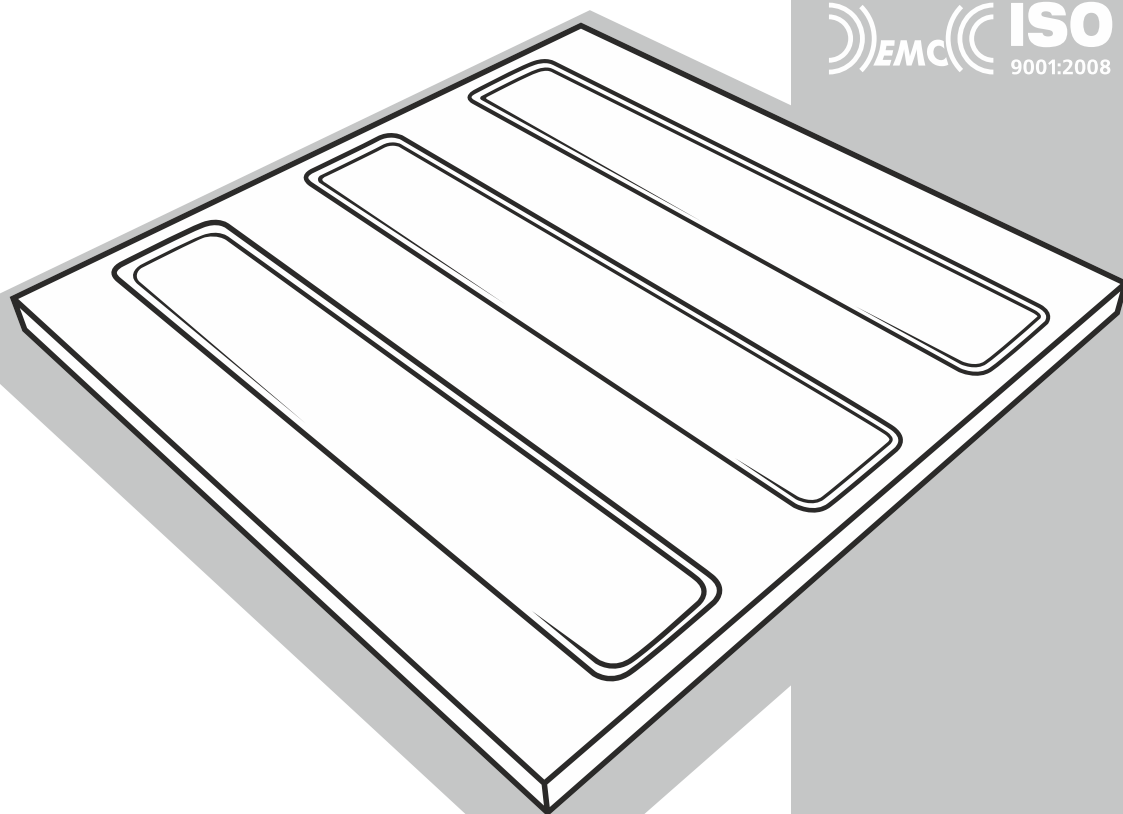

КАЧЕСТВЕННОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ - ТРИ ОПТИЧЕСКИХ БЛОКА С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ В ЛИТОМ ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ.

Данная модель полностью изготовлена на заводе Новый свет (электроника, корпус, оптическая часть и т.д.) с использованием минимума покупных компонентов. Это дает возможность установить максимально конкурентоспособную цену без потери качества продукта.

Светодиодный светильник GRA32-14 - отличное решение по замене традиционных светильников на базе люминисцентных ламп. Снижение энергопотребления до 60% при сохранении светового потока. Надежная конструкция светильника гарантирует долгую бесперебойную работы (до 25 лет). Подходит для работы с системами управления светом. Минимальная пульсация, отсутствие мерцания, мгновенное включение при низких пусковых токах. Простой монтаж.

Качественные светодиоды от производителя с мировым именем OSRAM (Германия).

Блок питания - собственное производство ООО «Новый свет». **Гарантия 5 лет.**



32W



100000 h



10 000 >1sec 100%




ООО «Новый свет» 390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А
тел. +7 (4912) 77-89-00, факс +7 (4912) 77-89-02
e-mail: info@nlco.ru
WWW.NLCO.RU

МОДЕЛЬ GRA32-14

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Лицевая поверхность Обратная поверхность

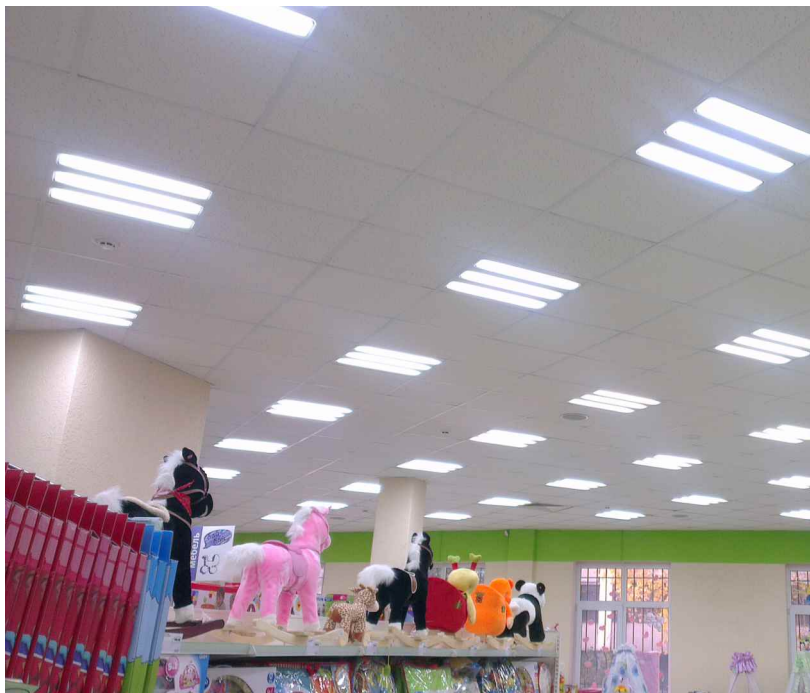

Тип рассеивателя



опаловый

Цветовая температура

5000-5500K

3900-4200K

2800-3200K



Оптическая часть

- оптическая часть состоит из трех световых модулей, расположенных в одной плоскости с внешней поверхностью корпуса светильника
- опаловый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната
- рассеиватель сохраняет высокие декоративные свойства на всем периоде эксплуатации

Блок питания

- блок питания в отдельном пластиковом боксе, закреплен с внутренней стороны корпуса светильника
- габариты блока питания равны высоте стенок корпуса светильника, за счет чего светильник можно устанавливать как накладной на опорную поверхность с помощью дополнительного крепежа
- возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП)



декоративная рамка по периметру
оптических блоков

Конструкция светильника

- литой корпус из пластика высокого качества, не желтеет и не деформируется под воздействием внешних факторов
- стандартное исполнение - цвет «белый», RAL - под заказ
- IP40

Монтаж

- светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки типа «АРМСТРОНГ»
- подходит для встраивания в потолки из гипсокартона и потолки «Грильято» с помощью специальной рамки или комплекта крепежа (заказывается отдельно)



*

Non-Dimmable

220V AC

IP 40

БАП*

RAL*

* в зависимости от модели

модель GRA32-14




АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ


ООО «Новый свет»

390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А
тел. +7 (4912) 77-89-00, факс +7 (4912) 77-89-02

e-mail: info@nlco.ru


WWW.NLCO.RU

GRA32-14-C-02		32W, 2800Lm, 5000-5500K, угол рассеивания 120°
GRA32-14-NW-02		32W, 2800Lm, 3900-4200K, угол рассеивания 120°
GRA32-14-W-02		32W, 2600Lm, 2800-3200K, угол рассеивания 120°

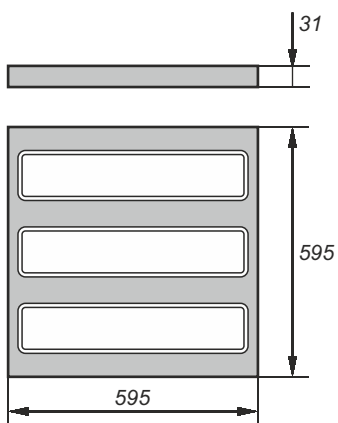

Дополнительные комплектующие:

**РАМКА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА**

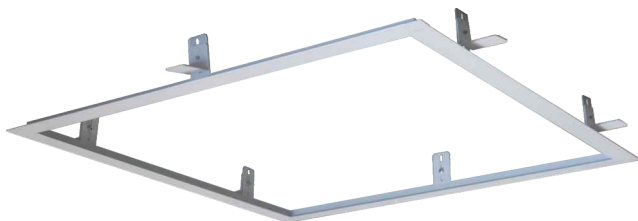

код заказа	размер, мм	подходит для моделей
F600x600	640/640	GRA32-14, GRA30-15, GSA32-01, GRA30-16, GRA45-09

**НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛКИ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»**



код заказа	размер, мм	подходит для моделей
G600 /2 шт./	580	GRA32-14, GRA30-15, GRA30-16, GRA45-09, GRA60-18, GRA90-13, GSA32-01, GSA64-02