



## Освещение промышленных помещений

### Характеристики

Модуль Галочка, универсальный, 96 Вт арт.  
VILED CC T1-Y-E-96-510.100.170-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Галочка", универсальный, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	510x100x170
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,2
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	530x120x130
Масса БРУТТО, кг	2,4
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **3093**

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

#### Схема крепления / подключения

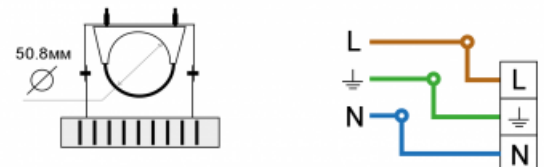

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	11040 ÷ 12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

