



TLM LINE

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLM LINE - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ.

ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОННЕКТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКИ БЕЗ «СВЕТОВЫХ ПРОВАЛОВ» В МЕСТЕ СТЫКОВКИ.

СВЕТИЛЬНИКИ ИМЕЮТ ПОВЫШЕННУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IP40), СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ СТАНДАРТАМ.

ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ. ЕДИНЬЙ ВЫВОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ ДЛИНОЙ ДО 25М МЕТРОВ - НЕТ ЛИШНИХ КАБЕЛЕЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

НАДЕЖНЫЕ СВЕРХЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ SEUL (КОРЕЯ). ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ.

TLM36-15

TLM24-16

TLM48-13

TLM72-14

24W...72W



220V

IP 40

БАП*

Разборный корпус сталь+пластик

Цвет корпуса БЕЛЫЙ

Рассеиватель из оптического поликарбоната

* комплектация БАП зависит от модели



50 000 h

10 000

>1sec 100%

Non-Dimmable



ТУ346100266348503-2011

Оптическая система

- ударопрочный оптический поликарбонат обеспечивает высокую безопасность эксплуатации
- 2 варианта рассеивателя - текстурированный и опаловый
- поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием внешних факторов, сохраняя высокие декоративные свойства на всем сроке эксплуатации

Блок питания светильника



- выносной блок питания в защитном съемном алюминиевом боксе
- возможна комплектация светильника блоком аварийного питания (БАП)
- возможна комплектация блоком питания с **НЕСКОЛЬКИМИ ВЫВОДАМИ** - Вы можете включать как всю линейку, так и выборочно отдельные модули (например, в режиме экономии электроэнергии в ночное время каждый 5-ый модуль и т.д.)

Конструкция/корпус светильника






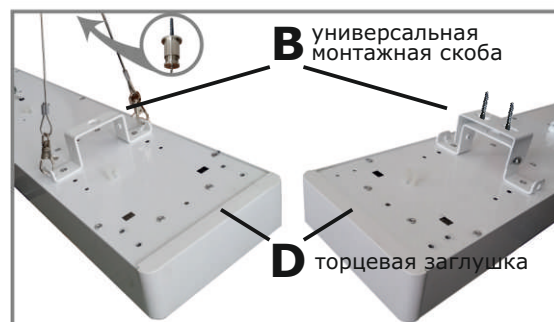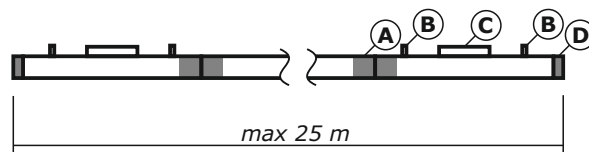


















- **легкоразборный корпус из алюминиевого профиля**, металлическая задняя крышка
- порошковая покраска всех элементов светильника (стандартное исполнение - цвет «белый»)
- коннекторы и торцевые заглушки изготовлены из высококачественного пластика, не желтеют и не деформируются со временем
- **повышенная степень защиты от воздействия окружающей среды IP40** (в отличие от стандартных офисных светильников других производителей IP20)

Особенности монтажа и подключения

- монтаж на тросовом подвесе или непосредственно на опорную поверхность с помощью специальных скоб, подходят для монтажа на перфорированный лоток
- скрытое соединение светильников соединяются в линию с помощью внутренних коннекторов без использования дополнительного крепежа
- на торцах устанавливаются заглушки в цвет корпуса
- электроподключение последовательное, **максимальная длина световой линии 25 метров на один ввод питания**
- **возможность подключения светильников в одной линии на разные фазы*** (max 3) / *дополнительная опция/*




серия THM LINE

THM24-16-C-01-LINE		24W, 2880Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm
THM24-16-NW-01-LINE		24W, 2880Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm
THM24-16-W-01-LINE		24W, 1920Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm
THM24-16-C-02-LINE		24W, 2880Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm
THM24-16-NW-02-LINE		24W, 2880Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm
THM24-16-W-02-LINE		24W, 1920Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm
THM36-15-C-01-LINE		36W, 4320Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm
THM36-15-NW-01-LINE		36W, 4320Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm
THM36-15-W-01-LINE		36W, 2880Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm
THM36-15-C-02-LINE		36W, 4320Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm
THM36-15-NW-02-LINE		36W, 4320Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm
THM36-15-W-02-LINE		36W, 2880Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm
THM48-13-C-01-LINE		48W, 5760Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm
THM48-13-NW-01-LINE		48W, 5760Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm
THM48-13-W-01-LINE		48W, 3840Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm
THM48-13-C-02-LINE		48W, 5760Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm
THM48-13-NW-02-LINE		48W, 5760Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm
THM48-13-W-02-LINE		48W, 3840Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm
THM72-14-C-01-LINE		76W, 8640Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm
THM72-14-NW-01-LINE		76W, 8640Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm
THM72-14-W-01-LINE		76W, 5760Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm
THM72-14-C-02-LINE		76W, 8640Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm
THM72-14-NW-02-LINE		76W, 8640Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm
THM72-14-W-02-LINE		76W, 5760Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

WS-1.5	тросовый подвес
MB	скоба для крепления на потолок
CB	стыковочный кронштейн
EC	крышка торцевая

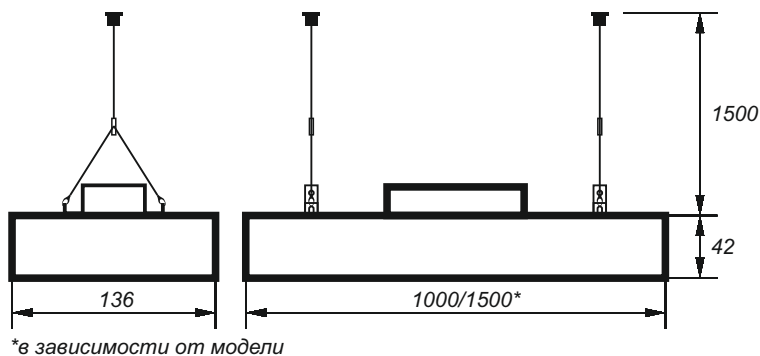

Цветовая температура

2800-3200K

3900-4200K

5000-5500K