



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный У-1, 32 Вт арт. VILED CC M1-У-Е-32-250.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", универсальный У-1, 32 Вт

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 280x100x130 |
| Масса светильника, НЕТТО, гр. | 1100 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 1 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 360x120x80 |
| Масса БРУТТО, гр. | 1200 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Тип крепления | Универсальный |



Код товара: 01 07 012

Схема крепления / подключения

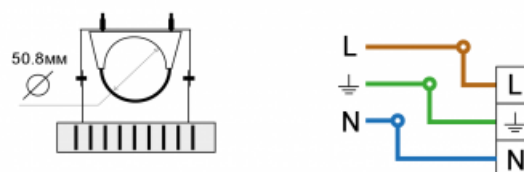

Крепление универсальное

Электротехнические характеристики:

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95 |
| Температура эксплуатации, °С | +50 / -45 |

Светотехнические характеристики:

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 3680 ÷ 4000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 10 |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |

Кривые силы света

