

NLS 5/7/10/15/20/25

Светодиодный накладной светильник

1. Общие указания


- 1.1. Накладной светодиодный светильник NLS используется для основного освещения помещений.
- 1.2. При соблюдении правил эксплуатации, светильник имеет длительный срок службы.
- 1.3. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
 - 2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
 - 2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением, обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.
- Особое внимание, уделяйте герметизации соединений, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии!
Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP44
(Защита от твердых тел, защита от капель воды попадающих под углом до 60 градусов)!

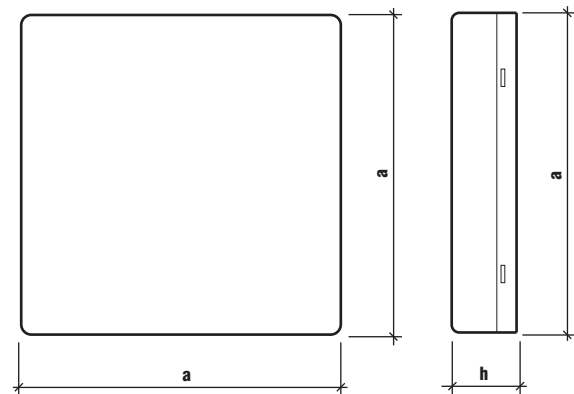

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник - 1 шт.
- 3.2. Драйвер - 1 шт.
- 3.3. Крепежные элементы (саморезы) - 2 шт.
- 3.4. Паспорт светильника - 1 шт.

4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Белый теплый	Световой поток, лм Белый универсальный	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
NLS-5	5	ЛН 50x1	400	450	0,13	a 102 x h 47	20
NLS-7	7	ЛН 60x1	530	600	0,17	a 120 x h 47	20
NLS-10	10	ЛН 80x1	820	900	0,23	a 150 x h 45	20
NLS-15	15	ЛН 60x2	1250	1350	0,41	a 200 x h 45	20
NLS-20	20	ЛН 80x2	1700	1800	0,49	a 250 x h 46	20
NLS-25	25	ЛН 100x2	2250	2350	0,71	a 300 x h 48	20

5. Хранение


5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Техническое обслуживание

6.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7. Установка

- 7.1. Выберите место для установки. Отсоедините рассеиватель, нажав на фиксаторы, расположенные на торцевой части корпуса светильника.
- 7.2. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).
- 7.3. Соедините выведенный провод с проводом светильника. ②
- 7.4. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).
- 7.5. Установите светильник в выбранном месте с помощью саморезов (в комплекте).
- 7.6. Закрепите рассеиватель на корпусе светильника.

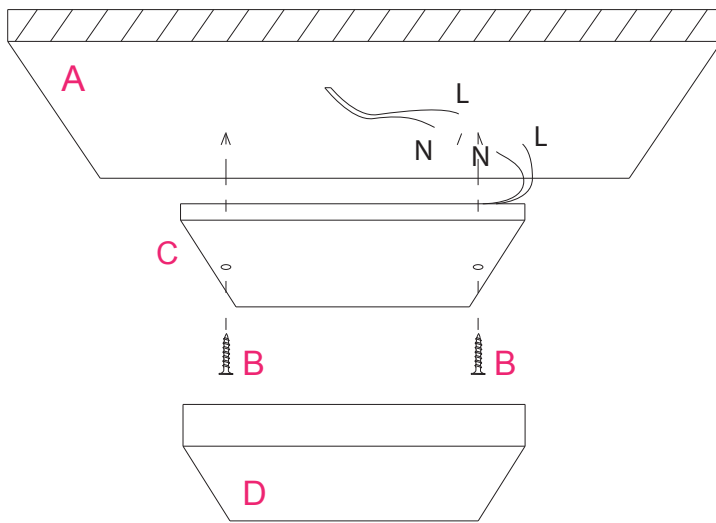

A	Потолок или стена
B	Крепежный элемент (саморез)
C	Светильник
D	Рассеиватель

N - «ноль» (синий провод)
L - «фаза» (коричневый провод)

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Производитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD г. Чангша,
район Фужун, ул. Чечжан Вэйлу,
мкр-н Вансян Синтян, д.5, 1607
Сделано в Китае

