

**INR-12**     **INR-16**

Светодиодный герметичный накладной светильник

### 1. Общие указания

- 1.1. Накладной светодиодный светильник INR-12 / INR-16 может быть использован для основного освещения помещений.
- 1.2. При соблюдении правил эксплуатации светильник имеет длительный срок службы.
- 1.3. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

### 2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
- 2.2. При установке светильника убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением, обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.  
Особое внимание, уделяйте герметизации соединений во влажном помещении или на улице, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.
- 2.4. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии!  
Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!
- 2.5. Светильник имеет степень защиты IP65 (полная защита от пыли, защита от брызг, падающих под любым углом) и пригоден для использования на улице и во влажных помещениях.

### 3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник - 1 шт.
- 3.2. Крепежные элементы (саморезы) - 2 шт.
- 3.3. Заглушки - 3 шт.
- 3.4. Паспорт светильника - 1 шт.
- 3.5. Упаковка - 1 шт.

### 4. Техническое описание


- Напряжение питания: AC170-265V
- Потребляемая мощность: 12W / 16W
- Угол свечения: 160°
- Рабочая температура: -15°C...+50°C
- Тип светодиода: SMD 3528
- Степень защиты: IP65
- Световой поток: белый теплый - 935 lm / 1250 lm  
белый холодный - 1000 lm / 1300 lm
- Срок службы: 50 000 часов

### 5. Хранение

- 5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.


### 6. Техническое обслуживание

- 6.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

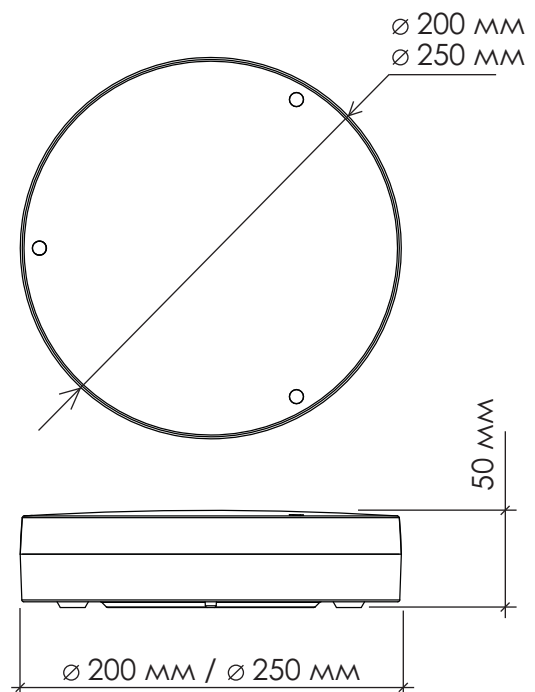

## 7. Установка

- 7.1. Перед установкой светильника проверьте его работоспособность.
- 7.2. Выберите место для установки.
- 7.3. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено). ①
- 7.4. Отсоедините заднюю часть светильника от пластикового рассеивателя.
- 7.5. Соедините выведенный провод с проводом светильника. ①
- 7.5. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).
- 7.6. Установите светильник на выбранную поверхность с помощью саморезов (в комплекте). ②
- 7.7. Закрепите пластиковый рассеиватель на светильнике с помощью саморезов. ③
- 7.8. Закройте отверстия на корпусе специальными заглушками. ④

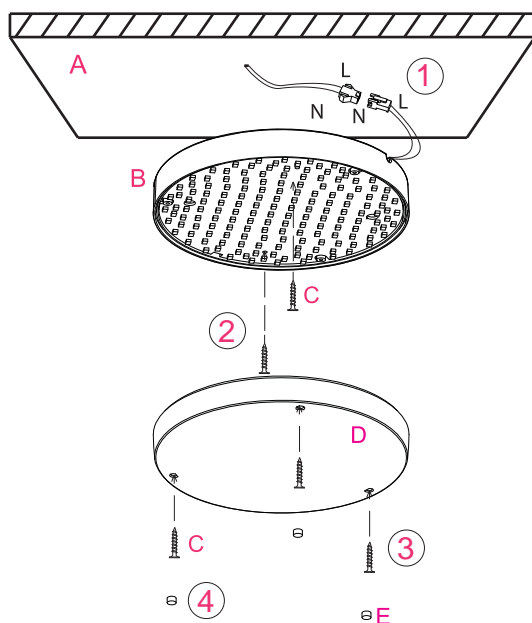

<b>A</b>	Потолок или стена
<b>B</b>	Светильник
<b>C</b>	Крепежный элемент (саморез)
<b>D</b>	Пластиковый рассеиватель
<b>E</b>	Заглушки

N - «ноль»  
L - «фаза»

## 8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

**ДАТА ПРОДАЖИ** \_\_\_\_\_

Печать магазина

Производитель:  
MAYSUN ENTERPRISE LTD г. Чангша,  
район Фужун, ул. Чечжан Вэйлу,  
мкр-н Вансян Синтян, д.5, 1607  
Сделано в Китае

